

decco®
E X T R U S I O N

www.decco.eu

6-légkamrás profil
szélessége 81 mm

Decco 82



A Decco 82 profilrendszer ideális választás mindazok számára, akik a nagyszerű dizájn és kedvező ár mellett, az új hőszigetelési és műszaki követelményekre keresnek megoldást.

0,76 $\frac{U_w}{W/m^2K}$ *

*a referencia szerinti 1230 mm szélességű, 1480 magasságú ablaknál, 48 mm/Ug=0,5 W/m²K ablaküveggel, és Swisspacer V távolságtartó kerettel

decco®
E X T R U S I O N

www.decco.eu

A **Decco 82** profilrendszer a nyílászárók legújabb trendjeit követve korszerű, esztétikus és egyedi külsőt nyújt az ablakoknak. Univerzális és sokoldalú tulajdonságainak köszönhetően számtalan ablaküveg-típussal alkalmazható: a standard típusú ablaküvegtől akár a négyrétegű vastag ablaküvegig; az általános hőszigetelő üvegtől kezdve a különleges szerkezetű hangszigetelő és biztonsági üvegig.

■ **81 mm beépítési mélységű
6 légkamrás profilrendszer**

■ **Többféle ablaküveg-típussal
alkalmazható: 23 mm-től egészen
az 54,8 mm-ig vastagságú
üvegezésig!**

■ Szürke vagy fekete színű tömítésekkel

■ Színes dekorfóliák gazdag
választékban

■ A tágas légkamrák lehetővé teszik
a profil nagyobb stabilitását elősegítő
merevítések alkalmazását, és minden
megfelelően megtervezett szerkezet
kivitelezését.

■ Ajánlatunkban a profil alapteste
három színben érhető el: fehér,
karamell és sötétbarna

■ Tartalmazza a teljes ajtó rendszert



■ A profilok optimális illeszkedési
magassága 5%-kal több fényt
biztosít a saját osztályában található
egyéb profilrendszerek összehasonlí-
tásában (1465 mm szélességű és
1435 mm magasságú, kétszárnyú
ablak esetén).

■ Az MSZ-EN 12608: -1:2016- 04
szabvány szerinti B osztályú profilok.
Kitűnő hőszigetelés: $U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$
a referencia szerinti 1230 mm szélességű,
1480 magasságú ablaknál, 48 mm vast.
ablaküveggel, Swisspacer V
távolságtartó kerettel

■ A profilgyártás technológiáját a Decco,
a szerszámkészítésben világhírű
Greiner céggel együttműködve
alkotta meg.


■ Ebben a profilrendszerben lehetőség
van az ablaküveg ragasztott
rögzítésére, mely technológia lehetővé
teszi a nagyméretű szerkezetek stabil
kialakítását.

■ Polisztirol termikus betét
is alkalmazható

Két rétegű üveg
24 mm Ug 1,0/Wm²K
távtartó keret: SWISSPACER V, argon



Uw=1,1 W/m²K




Az 1230 mm széles és 1480 mm magas referencia ablak hőátteresztő képessége

Három rétegű üveg
48 mm Ug 0,5/Wm²K
távtartó keret SWISSPACER V, argon




A 82-es rendszerű profilok alapteste 3 színben érhető el: fehér, karamell és sötétbarna - hogy mindig illeszkedjen a dekorfólia színéhez

Uw=0,76 W/m²K




Az 1230 mm széles és 1480 mm magas referencia ablak hőátteresztő képessége

Négy rétegű üveg
52 mm Ug 0,3/Wm²K
távtartó keret SWISSPACER ULTIMATE, kripton

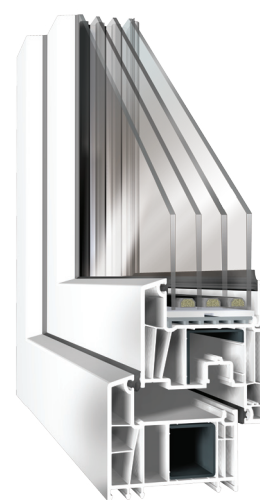


Uw=0,62 W/m²K




Az 1230 mm széles és 1480 mm magas referencia ablak hőátteresztő képessége

A profil széles választékban színes és fa-utánozatú dekorfóliákkal is rendelhető


STANDARD



Coal Grey 5003



Golden Oak 08



Nut 05



Polish Pine 68




Wine Red 3005



Brilliant Blue 5007

És még sok más


PREMIUM



Winchester 76




AnTeak 3241



Anique Pine 84



Crown Platinum



Smoke Pine 82



Vintage Pine 85